

# DEA®




sliding gates

## LIVI



### Sliding gates AC operator

# SLD-403L/212E

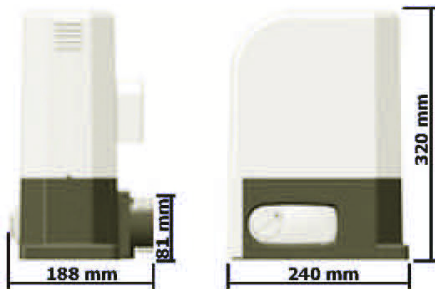

### ข้อมูลทางเทคนิค (Technical specifications)

SLD-403L

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Power supply)	230 V ~ 50 (60) Hz
กำลังวัตต์ใช้งาน (Absorbed power)	320 W
แรงส่งเพื่อจุดประตูด (Traction and thrust force)	340 N
ความเร็วรอบโรเตอร์ (Motor rotation speed)	1,400 rpm
ตัดการทำงานของเครื่องที่ (Thermal protection on motor winding)	160 °C
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Operating ambient temperature)	-20 °C + 40 °C
รับน้ำหนักประตูสูงสุด (Max gate weight)	400 kg
ความเร็วในการขับเคลื่อนบาน (Gate speed)	10m/min
ระดับชั้นของการป้องกันอุปกรณ์ (Protection class)	IPX4
ขนาดของคาปาซิเตอร์ (Capacitor)	8 uF
ขนาดรูปทรงภายนอก (Dimension)	240x188x320 mm